

Slefuitor pentru pereti / tavan

SP 3001CC

Lumina led ajustabila
amplasata pe bratul
telescopic a slefuitorului

Pad rotund si
triunghiular in
echipare standard

Maner ergonomic
moale pentru un
confort sporit


Caracteristici:

- Lumina led ajustabila amplasata pe bratul telescopic a slefuitorului
- Maner ergonomic moale pentru un confort sporit
- Vibratii reduse in timpul utilizarii
- Lungime variabila
- Design-ul este conceput special ca totul sa fie foarte accesibil astfel avem cat mai putin timp morti
- Design elegant si compact, cu o greutate redusa
- Maner ergonomic ce asigura o manevrare confortabila
- Viteza ajustabila de la 800 pana la 1800 rpm

| Bisonte | SP 3001CC |
|------------------------|-----------------|
| Putere motor | 710 W |
| Alimentare | 230V - 50 Hz |
| Nr. rotatii disc | 800 - 1800 rpm |
| Lungime min/max (cm) | 134 - 163 |
| Diam. pad | 215 mm |
| Diam. disc slefuire | 225 mm |
| Diam. furtun aspiratie | 32 mm |
| Maner pliabil | Da |
| Lumina de lucru | Led |
| Greutate | 3.9 kg |
| Dimensiuni L/l/h (mm) | 710 / 290 / 260 |

Echipare standard:

- 1 perie de carbon
 - 2 buc. saibe de fier
 - 1 buc. cheie hexagonala
 - 2 buc. conectori
 - 2m furtun pentru conectarea la aspirator
 - 2 seturi (2 x 6 buc.) smirghel granulometrie 60, 80, 120, 150, 180, 240 (rotund si triunghiular)
- Slefuitorul se livreaza in cutie din carton

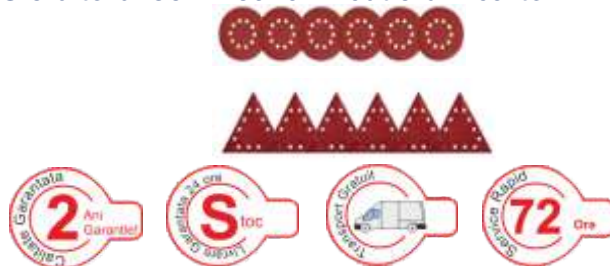

Distribuitor local