

Pompa pentru tencuiala




Utilaj
fabricat in
Italia


Koine 35 EVO

NOU!

Koine 35 EVO 230V/50Hz - 3,85 kW
1106306



Panou de control cu inverter si afişaj interactiv.
Uşor de utilizat și pentru operatorii mai puțin experimentați.
O serie de alerte de diagnostic vizuale și acustice, ce fac fiecare operațiune mult mai simplă de executat:
H2O, BLOC, STOP, ERR08, etc.

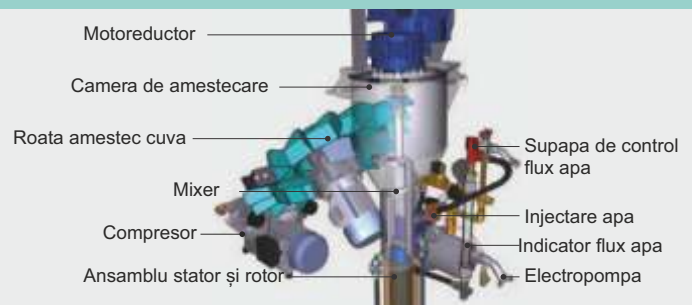

**Motoare de clasa S1
pentru uz profesional
in mod continuu**

**Pentru materiale pre-amestecate
(exclusiv la sac sau siloz)
pe baza de: gleturi, var-ciment, ipsos, izolatii**




Distribuitor local

Pompa pentru tencuiala



Utilaj
fabricat in
Italia

Koine 35 EVO

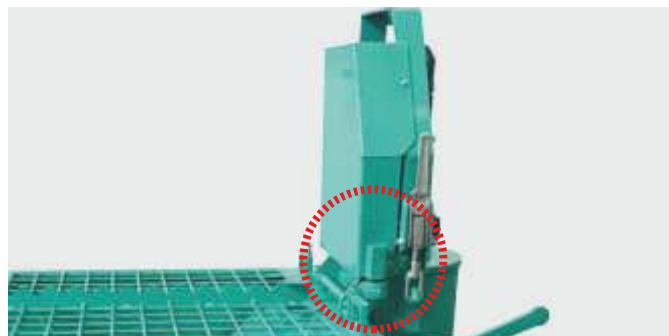

Senzor de siguranță pentru deschiderea camerei de amestecare.



Design nou al roții cu celule mai mari pentru a îmbunătăți colectarea de materiale bogate în fibre.



Suport anti-rasturnare pentru stivuior.



Pozitionarea componentelor menite să îmbunătățească scurgerea apei în timpul iernii. Electropompa autoamorsanta de dimensiuni generoase, de 4,5 bari, cu capac din oțel inoxidabil și rotor din alama.



Flanșă de livrare a materialului din fontă cu manometru. Racord direct pentru conducta DN35 F. Permite extinderea țevelor până la 30 m cu creșterea minimă a presiunilor de lucru. Reducerea pentru aplicarea conductei DN 25 este inclusă în dotarea standard.

Distribuitor local

Pompa pentru tencuiala



Utilaj
fabricat in
Italia


Koine 35 EVO

Echipare standard:

Mixer standard
Compresor electric cu membrana
Cos tronconic cu camera de amestecare
Motoreductor malaxor si pompa apa
Gratar detasabil cu rupere a sacului
Manometru la iesire material
Pompa apa electrica autoamorsanta
din otel inoxidabil INOX2
Instalatie de apa cu fluxometru
4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)
Stator si rotor (D5-2,5 monoflex, violet)
Comenzi ergonomice si display cu leduri
Comanda pneumatica la distanta
20m cablu cu stecher 16A
20m furtun apa Ø 13 mm
16m furtun aer Ø 13 mm
15m furtun material Ø 25mm
Lance spritiure
Deflectoare
Burete spalare
Rascheta
Adaptor Camlock DN 35F - DN25M
Cheie pentru inlocuirea rotorului
Caseta de accesorii încorporată

Pompa de tencuit Imer	Koine 35 EVO
Motor electric	230V - 50Hz
Putere max. instalata	3,85 kW
Compresor electric	0,75 kW - 250 l/min.
Debit material	8-11-14-17 l/min.*
Capacitate rezervor material	140 l
Putere motor mixare/pompare	2,2 kW
Putere motor roata amestec cuva	0,45 kW
Distanta max. de pompare furtun Ø 25mm	20 m*
Distanta max. de pompare furtun Ø 35mm	40 m*
Inaltime pompare	15 m
Inaltime de incarcare	900 mm
Nivel presiune sonora	< 76 dB (A)
Greutate utilaj	255 kg
Dimensiuni utilaj LxIxh mm	722 x 1.187 x 1.455
Greutate utilaj (cu ambalaj)	325 kg
Dimensiuni utilaj LxIxh mm (cu ambalaj)	840 x 1.200 x 1.250

* Distanta de pompare si debitul de material au un caracter orientativ si neangajant, aceste doua specificatii tehnice fiind influentate de factori precum: viscozitatea si granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

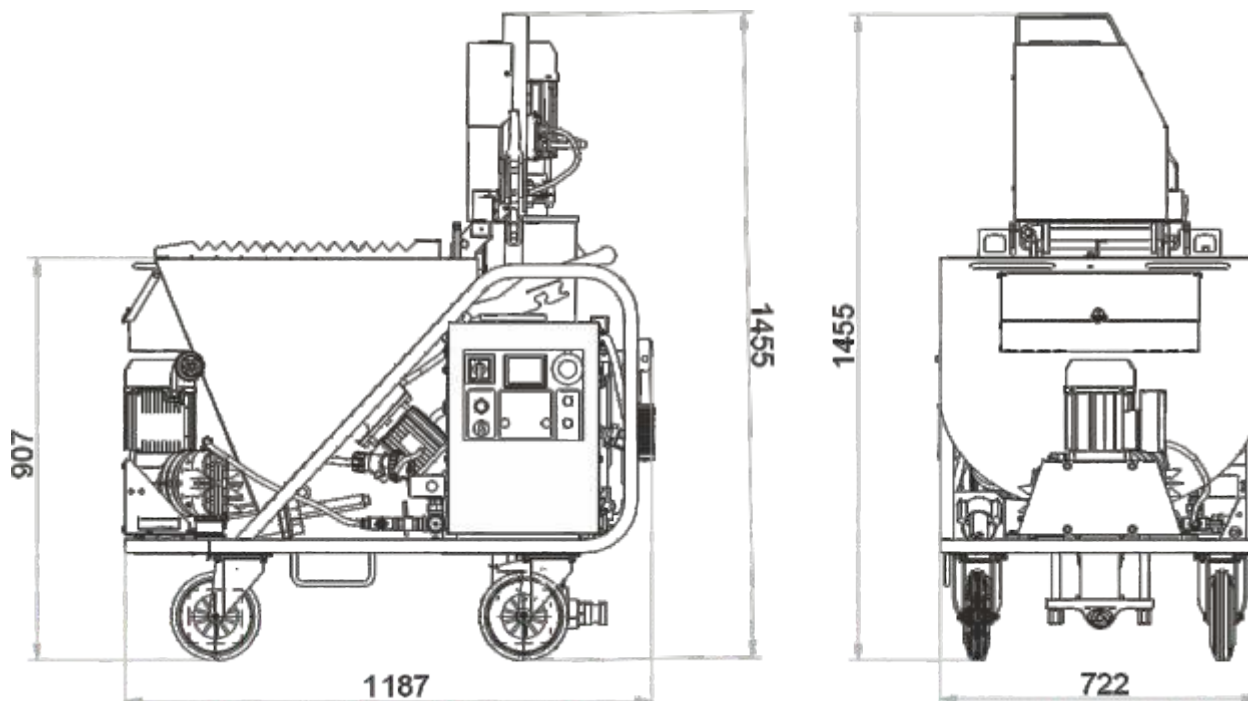

Distribuitor local