



SuperFinish 33 Pro Cart

Pompa airless cu membrana pentru zugravit

Tehnologie LongStroke de calitate (QLS)

Eficienta si productivitate

Pentru proiecte de peste 800 m²

Distribuitor local

Pompa airless cu membrana pentru zugravit



SuperFinish 33 Pro Cart

Caracteristici:

Aplicații versatile: Cu SuperFinish 33 Pro puteți aplica o gamă diversă de materiale pentru diferite dimensiuni de proiect.

Eficiența și productivitate: Cu un debit de 4,3 litri pe minut, SuperFinish 33 Pro este cea mai puternică pompă cu diafragma WAGNER din segmentul profesional.

Tehnologie LongStroke de calitate (QLS): pentru o durată lungă de viață, o întreținere ușoară și uzură redusă.

Multi gun: Pompa poate funcționa cu până la 3 pistoale simultan, cu ajutorul unui adaptor ce este disponibil separat ca accesoriu.

Utilizare flexibilă: Poziția pompei poate fi schimbată printr-o singură mișcare de mână de la lucrul cu containerul superior la sistemul de aspirație.

Comutator multifuncțional iluminat: Pentru pornirea/oprirea, precum și pentru modul de circulație și pulverizare. Acest lucru împiedică pornirea sau oprirea accidentală a echipamentului în timp ce sistemul este sub presiune.

Duza TradeTip3
523

Pistol
Vector Pro 1/4"

Materiale aplicabile:

Uleiuri, substraturi, grunduri, umpluturi, vopsele pe bază de rășini sintetice, vopsele acrilice, vopsele emulsii, vopsele latex, agenți anticorozivi, agenți ignifugi, adezivi pentru țesături
Pentru proiecte de peste 800 m²

Cadru
rezistent
și robust

Furtun material
DN6,
max. 270 bar
– 15 m

Roti pneumatice
robuste

Pompa ideală pentru orice tip de proiect

Pompa cu diafragma extrem de ușor de folosit pentru fiecare proiect - performanță excelentă pentru aplicații interioare și exterioare

SuperFinish 33 Pro Cart


Tehnologie	diafragma
Debit material	4.3 l/min
Presiune maximă	250 bar
Putere motor	2.2 kW
Voltaj	230 V / 50 Hz
Duza max.	0,033"
Greutate	43 kg

Echipare standard:

Sistem aspirație flexibil
Furtun material DN6, max. 270 bar 1/4", 15 m
Pistol airless Vector Pro 1/4", include gardă protecție duza TradeTip3, tragaci pentru utilizarea cu 4 degete
Duza TradeTip3 523, include filtru alb

Distribuitor local

SuperFinish 33 Pro Cart

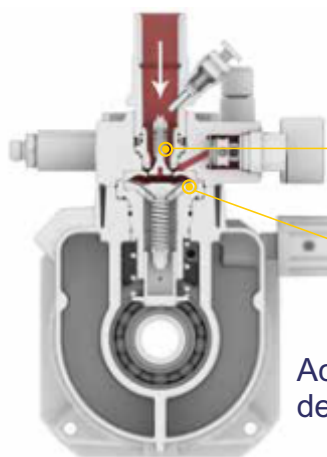

Valva din otel
rezistenta la uzura

Membrana din poliamida
rezistenta la uzura si solventi

Aceasta geometrie confera diafragmei o miscare delicata asigurand astfel durabilitate si fiabilitate



3 motive pentru care sa alegeti o pompa cu diafragma

1. Pana la 58% mai putin material in sistem: datorita sectiunilor transversale mici in interiorul echipamentului, pompele cu diafragma pot fi actionate chiar si cu un volum mai mic de material. Acest lucru economiseste material atat in timpul schimbului de material, cat si in procesul de curatare - un avantaj clar fata de pompele cu piston conventionale.

2. Mentenanta redusa: pompele cu diafragma nu necesita intretinere. Diafragma functioneaza fiabil si permanent. Comparativ cu o pompa cu piston, costurile intretinerii sunt cu pana la 50% mai mici. In cazul in care este necesara o reparatie, componentele necesare pot fi usor inlocuite chiar pe santier.

3. Pulsare scazuta: datorita tehnologiei cu diafragma, se poate obtine un model de pulverizare extrem de fin si uniform. Cursa mai scurta a diafragmei reduce pulsatiile, evitand astfel neregularitatile modelului de pulverizare. In plus, punctul de comutare suplimentar al pistonului este distribuit intr-o pompa cu diafragma.



Fig.: La presiune scazuta:

- jet de pulverizare pompa cu diafragma (galben)
- jet de pulverizare neregulat din pompa cu piston (albastru).